


Modul: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

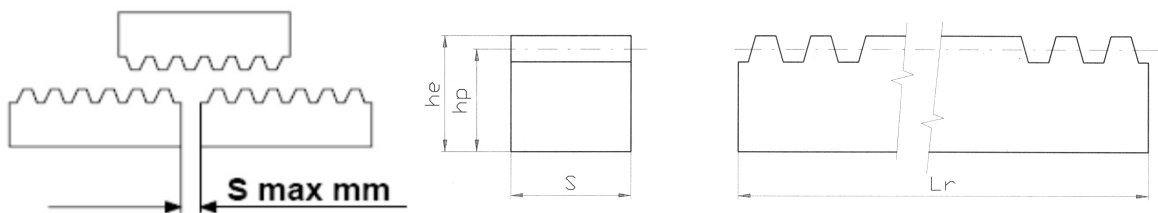

modul {typ}	hp mm	he x S mm	S mm	počet zubů				délka v mm (Lr)				hmotnost v kg			
				500	1000	2000	3000	500	1000	2000	3000	500	1000	2000	3000
1	14	15x15	0,5	159	319	637	955	449,51	1002,17	2001,20	3000,23	0,8	1,5	3,1	4,9
1,5	15,5	17x17	0,6	106	213	425	637	449,51	1003,74	2002,77	3001,80	1,0	2,0	4,0	6,1
2	18	20x20	0,6	80	160	319	478	502,65	1005,31	2004,34	3003,37	1,4	2,7	5,4	8,4
2,5	22,5	25x25	0,7	64	128	255	382	502,65	1005,31	2002,77	3000,23	2,1	4,3	8,6	11,9
3	27	30x30	0,8	53	107	213	319	499,51	1008,45	2007,48	3006,51	3,1	6,3	12,5	18,6
	21	25x25										1,8	3,7	7,3	10,9
	26	30x30	0,8	40	80	160	239	502,65	1005,31	2010,62	3003,37	3,1	6,0	11,9	18,1
4	36	40x40										5,5	11,1	22,0	31,3
	45	50x50	1,0	32	64	128	191	502,65	1005,31	2010,62	3000,23	8,3	17,5	34,6	45,3
6	54	60x60	1,0	27	54	107	...	508,93	1017,88	2016,91	...	12,7	25,0	51,0	...

## Technická specifikace:

Tolerance na jedné rozteči +/-20um

Tolerance na všech roztečích +/-30um na 500mm

Přímé ozubení

Úhel záběru 20 °

Materiál C45 E UNI EN 10083-1